



## Порядок программирования GSM Сигнализация Умный Часовой 4.


Для того чтобы перепрограммировать прибор, необходимо запустить программу «Program\_Chasovoy.exe». Данная программа записана на диске в комплекте с прибором. Также можно взять данную программу с сайта производителя «www.ipro-gsm.ru». Последние Версии прошивок хранятся также на сайте в разделе «Документация и ПО». Необходимо скачать с сайта последнюю версию прошивки.

### Программирование


1. Запустить программу «Programer.exe».

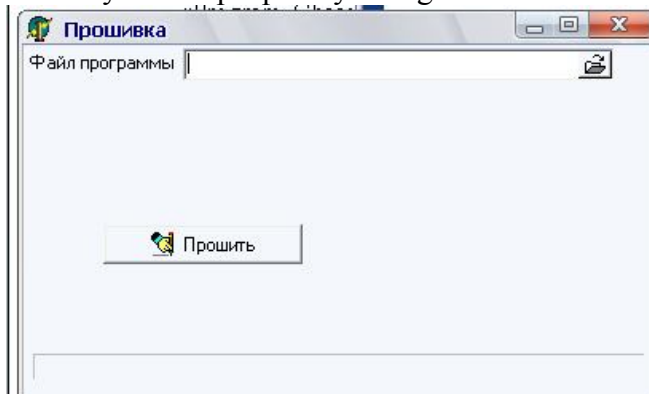

2. Выбрать файл, нажав на кнопку «».
3. Появится меню выбора файла прошивки. Выбираем нужный файл и нажимаем открыть.

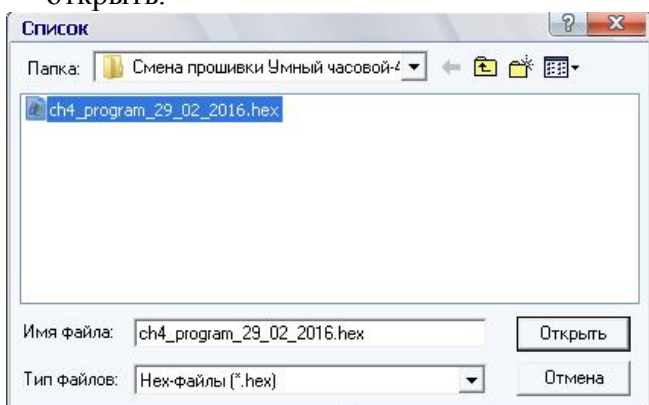


4. Далее необходимо подготовить сигнализацию к программированию. Для этого нужно установить перемычку из любого провода между «Пост» и «ТМ» контактами платы.

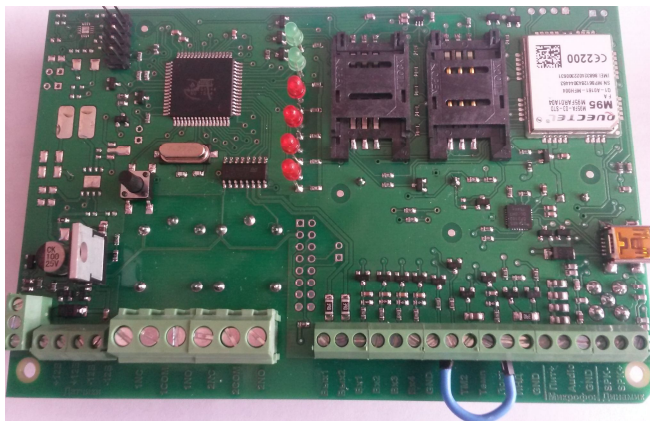

Плата готова к программированию.

5. Далее необходимо нажать кнопку «*Прошить*».
6. После необходимо подключить USB кабель к информатору, пойдет процесс записи.
7. По окончании программирования, если программирование прошло успешно.  
Выдается следующее окно:

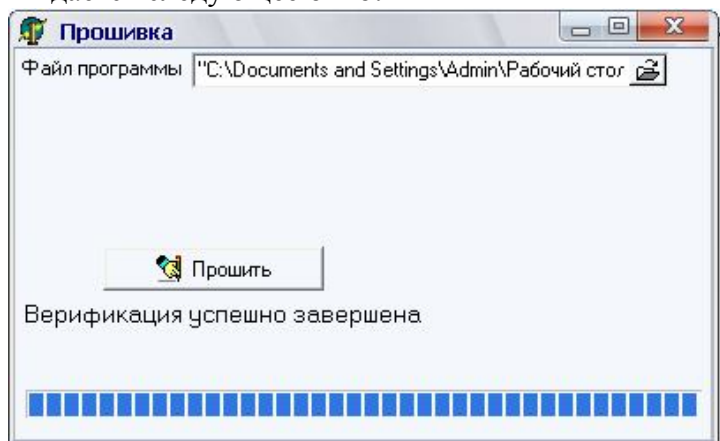

Программирование завершено.

Прибор полностью готов к работе. Далее необходимо сконфигурировать прибор, через программу конфигурации.

## Контактная информация

Вы можете дать нашему сотруднику свой телефонный номер, и мы вам перезвоним, чтобы вы не тратили свои деньги.

**тел.** (4912)77-79-41; г.Рязань

**тел.** (499)703-14-34; г.Москва

тел. 8(800)100-29-61 Звонок по России бесплатный

**e-mail:** 996284@mail.ru;

**ICQ:** 647053753

**SKYPE:** ooo\_ipro;

**SIP:** 0036496192;

[www.ipro-gsm.ru](http://www.ipro-gsm.ru)